

## 2. 通信ボーレートの選択

コントローラーの背面にあるディップスイッチにより設定してください。  
P Cとの通信ボーレートは 4800BPS 固定です。


[ディップスイッチ]

1	2	通信ボーレート
OFF	OFF	1200BPS
ON	OFF	2400BPS
OFF	ON	4800BPS(出荷時設定)
ON	ON	9600BPS



ディップスイッチの3～8はすべてOFFにしてください。  
ディップスイッチの設定は、電源投入前に行ってください。

[背面パネル]

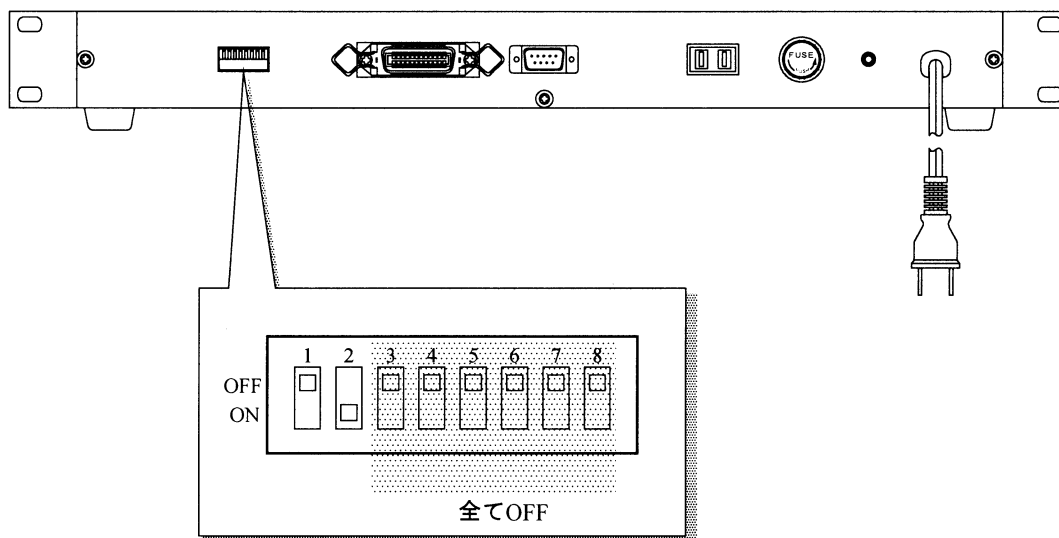

●ディップスイッチ拡大図