
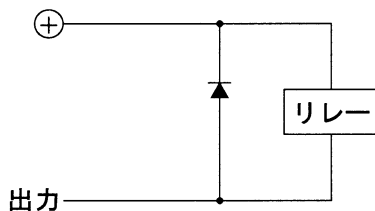


3. 出力

- オープンコレクタ方式
- 最大電流：100mA（1回路につき）
- 耐圧：DC30V
- 飽和電圧：約 0.9V 最大 1.1V

 リレー等、誘導性負荷を駆動する場合は、逆起電圧が生ずるため、必ず下記のようにダイオードを接続してください。




4. 外部負荷ドライブ電源

- DC12V 800mA

5. 接続例

- IN とスイッチ



- IN とオープンコレクター出力

