


2. 通信ボーレートの選択


コントローラーの背面にあるディップスイッチにより設定してください。
P Cとの通信ボーレートは 4800BPS 固定です。

[ディップスイッチ]

1	2	通信ボーレート
OFF	OFF	1200BPS
ON	OFF	2400BPS
OFF	ON	4800BPS(出荷時設定)
ON	ON	9600BPS

 ディップスイッチの3～8はすべてOFFにしてください。
ディップスイッチの設定は、電源投入前にしてください。

[背面パネル]

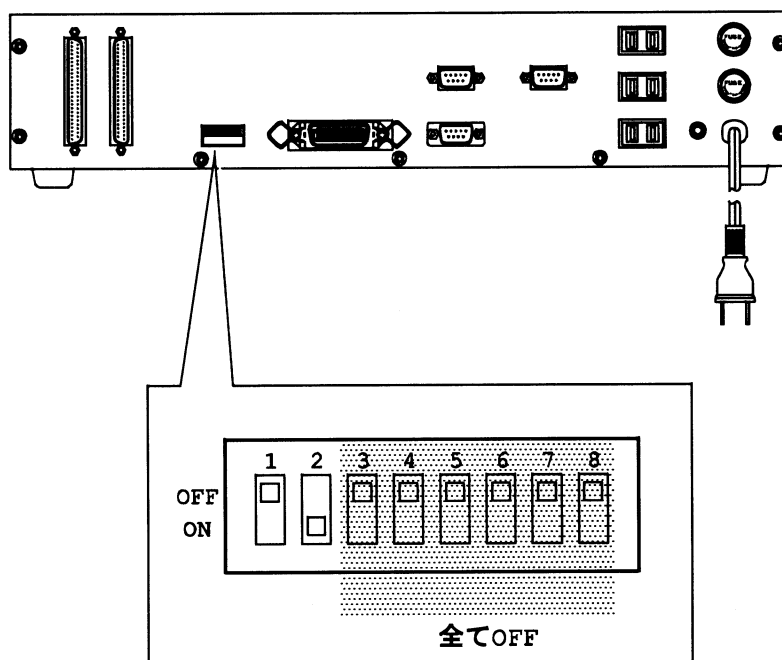

●ディップスイッチ拡大図